

IPC-510

4U 上架式机箱/前置USB/ PS/2电源



特性


- 研华销量最好4U上架式机箱
- 配置 250瓦/300瓦 PS/2电源
- 容易安装前置托架, 可固定 3个5.25寸与2个3.5寸磁盘 (1外置, 1内置)
- 前端存取 USB/ PS/2 介面
- 设计可在苛刻环境中如震动、重、高温环境下使用



- 工业母板 1
- PICMG1.3 计算平台 2
- 单板电脑 3
- 工控机箱 4

规格

		前置	内置
磁盘托架	5.25"	3	-
	3.5"	1	1
冷却方式	风扇	1个(85 CFM)	
	滤网	内置	
I/O 介面	USB	2个(前置)	
	PS/2	PS/2键盘, 鼠标, 由主板决定	
其它	LED灯号	电源, 硬盘	
	后面板	BP: 两针9针D接口; MB: 一个9针D接口与一个68针SCSI	
	滑轨	标准装置(http://www.generaldevices.com), C-300系列支持(不包含)	
环境		工作	非工作
	温度	0~40 (32~104°F)	-20~60 (-4~140°F)
	湿度	10~85%@40, 非凝固	10~95%@40, 非凝固
	震动(5~500HZ)	1Grms	2G
	重击	10G(在11ms, 半弦波)	30G
	高度	0到3048米(0~10,000 ft)	
物理特性	尺寸	482 x 177 x 450 mm (19" x 7" x 17.7")	
	重量	12.5 kg (27.5 lb)	

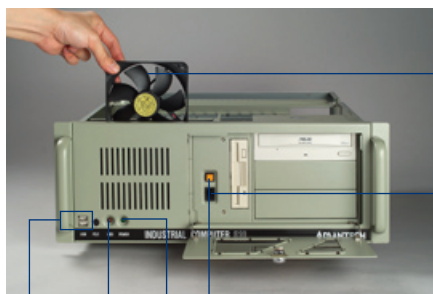

容易维护风扇

系统重起开关

硬盘LED

电源开关

前置USB/PS/2

电源LED



一个3.5寸磁盘

三个5.25寸磁盘


一个外置3.5寸磁盘



主板能放进 450 MM(17.7寸)深度

尺寸

单位: mm (英寸)

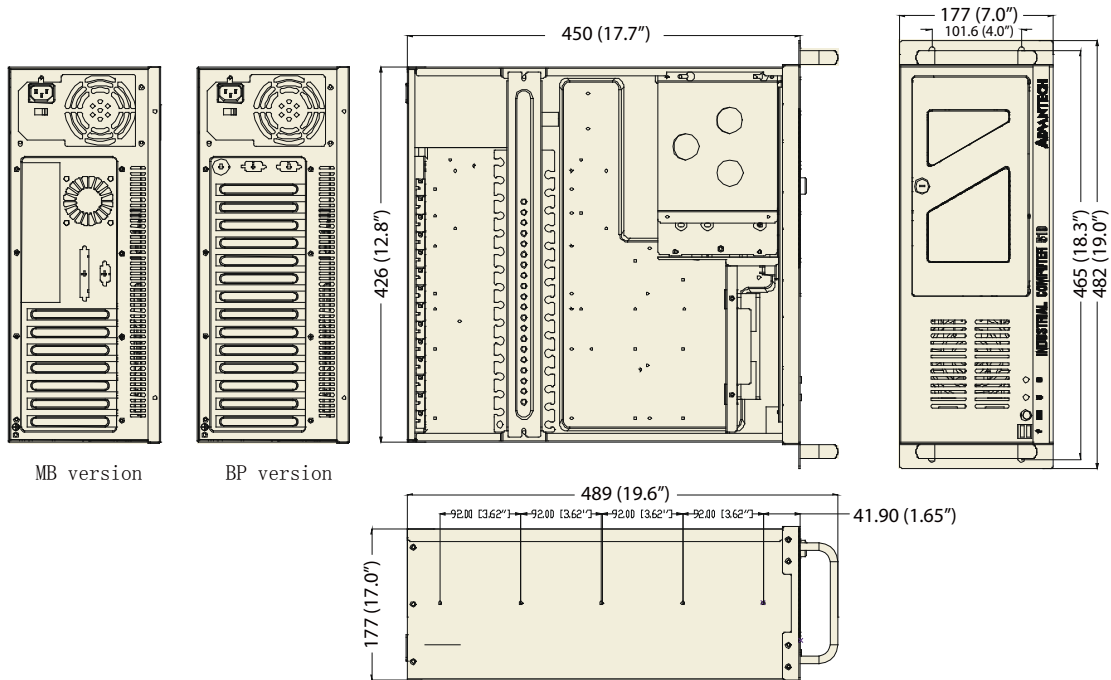

电源选型表

料号	规格					
	瓦数	输入	输出	最小负载	安规	平均无故障时间
PS-250ATX-ZE (ATX, PFC)	250 W	AC 115 / 230 V (selectable)	+5 V @ 27 A, +3.3 V @ 20 A +12 V @ 13 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.5 A +3.3 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25
PS-300ATX-ZBE (ATX, PFC)	300 W	AC 100 ~ 240 V (full-range)	+5 V @ 30 A, +3.3 V @ 28 A +12 V @ 15 A, -12 V @ 0.8 A -5 V @ 0.3 A, +5 Vsb @ 2 A	+5 V @ 0.1 A +3.3 V @ 0.3 A	UL/TUV/CB/CCC	100,000 hours @ 25

订购信息

料号	电源	主板/底板	安规	中文 /英文 Logo
IPC-510BP-00XBE	ATX开关,不含电源	-	-	N/A
IPC-510BP-30ZBE	PS-300ATX-ZBE	-	CE	英文
IPC-510BP-25ZCE	PS-250ATX-ZE	-	-	中文
IPC-510P4R-25ZCE	PS-250ATX-ZE	PCA-6113P4R-OC2E	-	中文